


乾燥用

# RACK

ドライラック・スタックラック・TPCラック・ドライラックオープンDO/6585

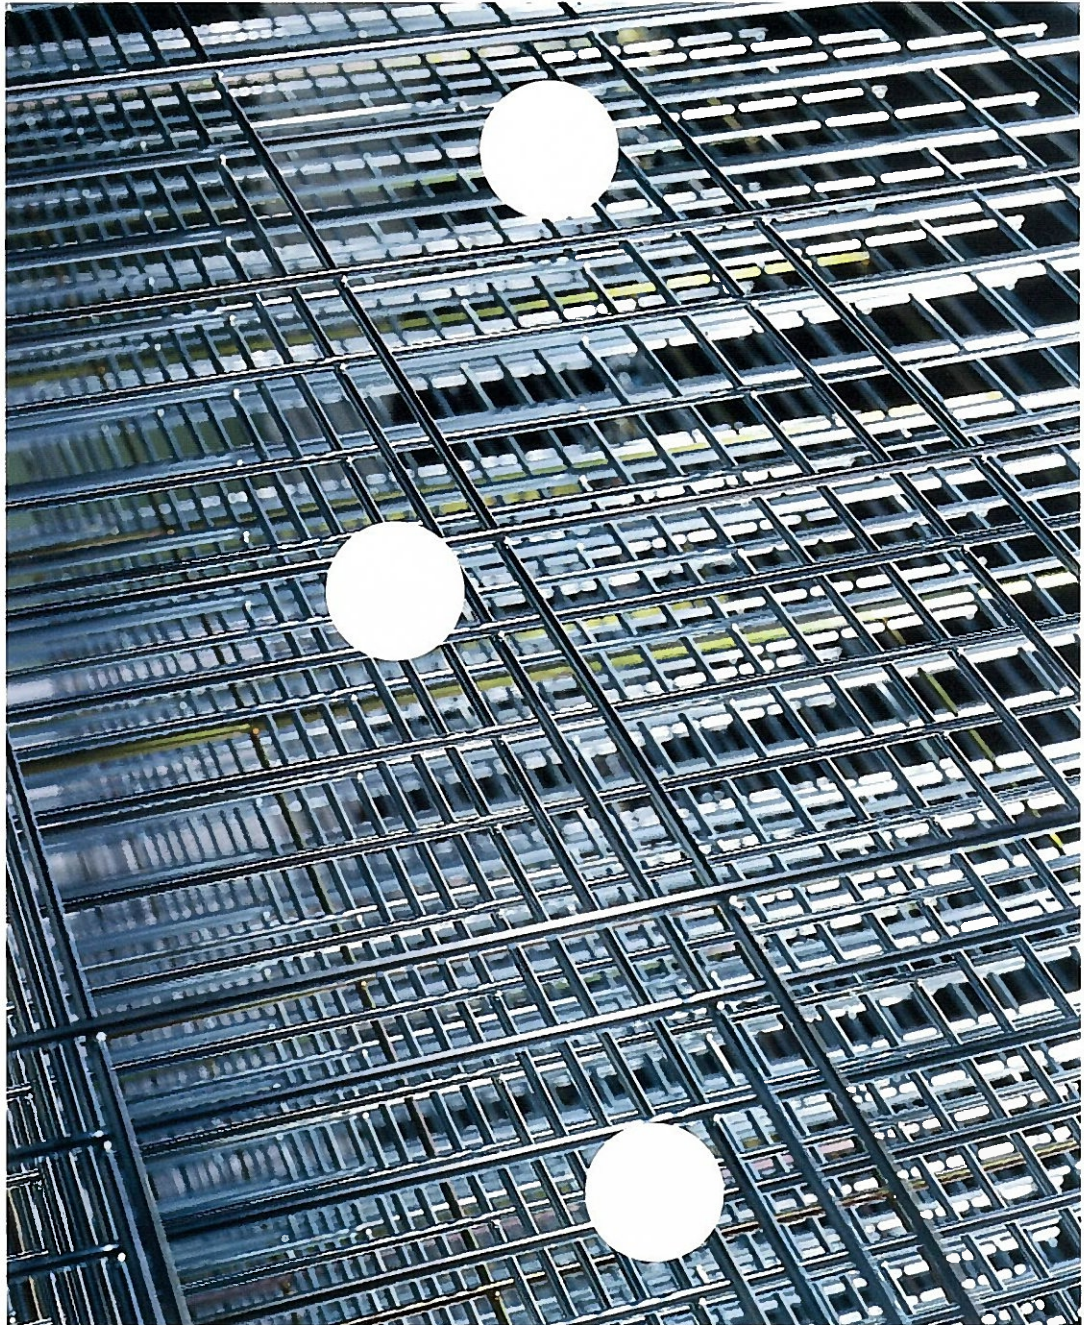


AT YOUR SERVICE SINCE 1946

MINO GROUP CO., LTD.



乾燥スペースを大幅に減らすドライラックは、工場の必需品です。  
それだけに、目的に合ったタイプを選択できるよう80種類以上をご用意しています。

## DRY RACK 一般用ドライラック

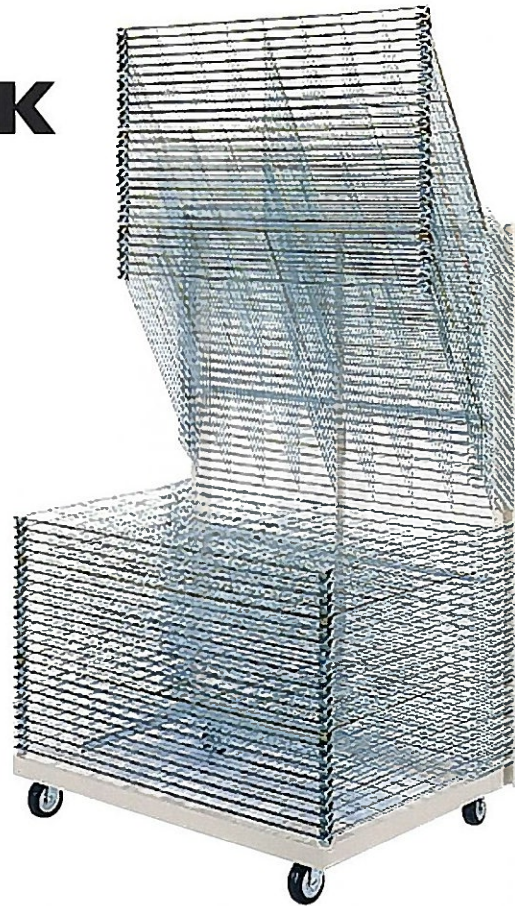

## STACK RACK スタックラック

保管時のドライラックは無用の長物  
スタックラックは保管時のスペースを大幅に減らします。  
もちろん、使用時は従来と同じ大きさです。



※ スタックラックの仕様及びサイズはお問い合わせください。

### ドライラック仕様

リーフ	材質	スチール(亜鉛メッキ)				ステンレス(SUS304)				段数(スペース)	
	サイズ mm	650×1000		850×1000		650×1000		850×1000			
	中支え 注1	無し	付き	無し	付き	無し	付き	無し	付き		
フレーム	スチール一般塗装	11	12	13	14	15	16	17	18	50段(16mm)	
		21	22	23	24	25	26	27	28	25段(41mm)	
		31	32	33	34	35	36	37	38	16段(66mm)	
	スチール耐熱塗装	41	42	43	44	45	46	47	48	50段(16mm)	
		51	52	53	54	55	56	57	58	25段(41mm)	
		61	62	63	64	65	66	67	68	16段(66mm)	
	ステンレス	71	72	73	74	75	76	77	78	50段(16mm)	
		81	82	83	84	85	86	87	88	25段(41mm)	
		91	92	93	94	95	96	97	98	16段(66mm)	
	本体サイズ mm		D760×W1,070×H1,485		D940×W1,070×H1,485		D760×W1,070×H1,485		D940×W1,070×H1,485		

標準仕様 (赤) 耐熱仕様 (緑) 耐熱・クリーンルーム仕様 (青) スチール一般塗装標準仕様以外 (黄)

### ドライラックの仕様の決め方

ドライラックはリーフ、フレーム、段数(赤字の項目)の3要素で構成されます。  
仕様の決定は、それぞれの要素の中で、希望の項目を選択して、それらの3要素の交点を求めてください。  
ご注文はそれぞれの項目、または交点の番号をご指定ください。例えばリーフでは、材質がステンレス、サイズが650×1000、中支え付き、フレームはスチール耐熱塗装で、段数が50段の場合は、番号は46となります。  
なお、スタックラックは、仕様表にある段数の項(列)の50段表記は49段になります。(その他の段数は記載どおり)

- ※ 80度以上の温度で乾燥する場合は、耐熱仕様をお選びください。
- ※ 標準仕様 以外は、受注生産となります。
- ※ 通常のキャスターはゴム車ですが、よりクリーンな環境にはMCナイロン、フェノール樹脂製も選択いただけます。

注1 リーフの耐荷重は、中支えの有無により決定されます。中支え無しは…3kg、中支え有りは…4kgです。  
ドライラックは、表以外の大型サイズのものや、リーフにポリコートしたのもも製作しています。お気軽にご相談ください。

## DRY RACK 軽量用・中量用 ドライラック



タイプ	リーフ寸法 mm	段数	外寸mm	リーフ耐荷重kg	ピッチmm/スペースmm
軽量用	650×1000	70	D750×W1090×H1465	1.5	ピッチ18/スペース10
480×680の50段、70段、80段 650×1000の50段、80段は、特注製作できます。					
中量用	650×1000	50	D710×W1070×H1220	2	ピッチ20/スペース12
		70	D710×W1070×H1620	2	



# TPC RACK

薄いプリント基板を楽々ラック。


## TPCラックI型

### ■ 特長

- 通常のPCラックでは曲がってしまい、保管の困難な薄いPCBの取り扱いに、リーフのついたTPC(薄型PC)ラックで作業効率をグーンとアップしてください。
- 材質はオールステンレス製で、耐久性が良く、サビ等による汚れの原因もなく、クリーンに使うことができます。また、丈夫な構造である事を第一に考慮し、重量極力減少させました。

### ■ I型仕様

収納枚数	20枚
リーフピッチ	20mm
リーフ大きさ	250×355mm
重量	5.2kg
ベース大きさ	452×278mm

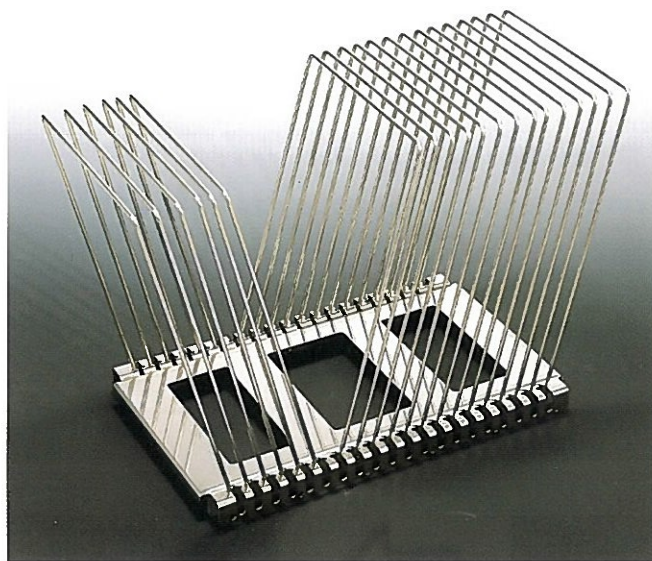

# DRY RACK OVEN DO/6585

## ドライラックオーブンDO/6585

あらゆるインキ、ペーストの乾燥、焼付、ベーキングにドライラックごと押し込める万能乾燥機。



### ■ 特長

- 接ガス部はステンレス製
- PID制御による信頼の温度調節
- 温度分布の良好な2台のファン循環式
- 漏電ブレーカー、爆発口、閉じ込め防止など充実の安全対策
- タイマーによる乾燥時間のコントロール

### ■ オプション

- 底板断熱スロープ付または、溝付
- 強制排気ファン
- 風向変更板、風速減アミ
- 両側扉

### ■ DO/6585仕様

モデル	DO6585(ドライラック650×1000、850×1000用)
外形寸法	W2000×D1160×H1720mm
炉内寸法	W1210×D1000×H1530mm
電気容量	200V 3相 12.8kw
温度	最高200°C
重量	800kg

◎特注サイズも製作します。

高温時には、耐熱用ドライラックを使用してください。

本カタログの仕様は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。

 株式会社ミノグループ<sup>®</sup>

MINO GROUP CO.,LTD.

本社 〒501-4101 岐阜県郡上市美並町上田8-2 ☎ 0575-79-2111 ☎ 0575-79-3455  
東京支店 〒176-0021 東京都練馬区貫井4-47-54 ☎ 03-3577-1611 ☎ 03-3577-3325  
大阪営業所 〒564-0044 大阪府吹田市南金田1-4-11 ☎ 06-6386-2115 ☎ 06-6385-0253  
中部営業所 〒464-0006 名古屋市千種区光が丘1-2-13 ☎ 052-722-9876 ☎ 052-722-2099  
機械事業部 〒501-4101 岐阜県郡上市美並町上田8-2 ☎ 0575-79-2111 ☎ 0575-79-3455  
資材事業部 〒501-4610 岐阜県郡上市大和町島277 ☎ 0575-88-4711 ☎ 0575-88-4712  
URL <http://www.mino.co.jp>

機械事業部・資材事業部 ISO9001 ISO14001 認証取得工場

代理店